

## **Mur mahkota dan mur benteng yang berulir metris dengan diameter ulir 42 sampai dengan 100 mm**










MUR MAHKOTA DAN MUR BENTENG YANG BERULIR METRIS DENGAN DIAMETER  
ULIR 42 SAMPAI DENGAN 100 mm.

PENGANTAR

Standar ini disusun berdasarkan ISO R 288/II - 1969 : Recommendation  
Slotted and castle nuts with metric thread 42 up to and including 100 mm  
thread diameter.

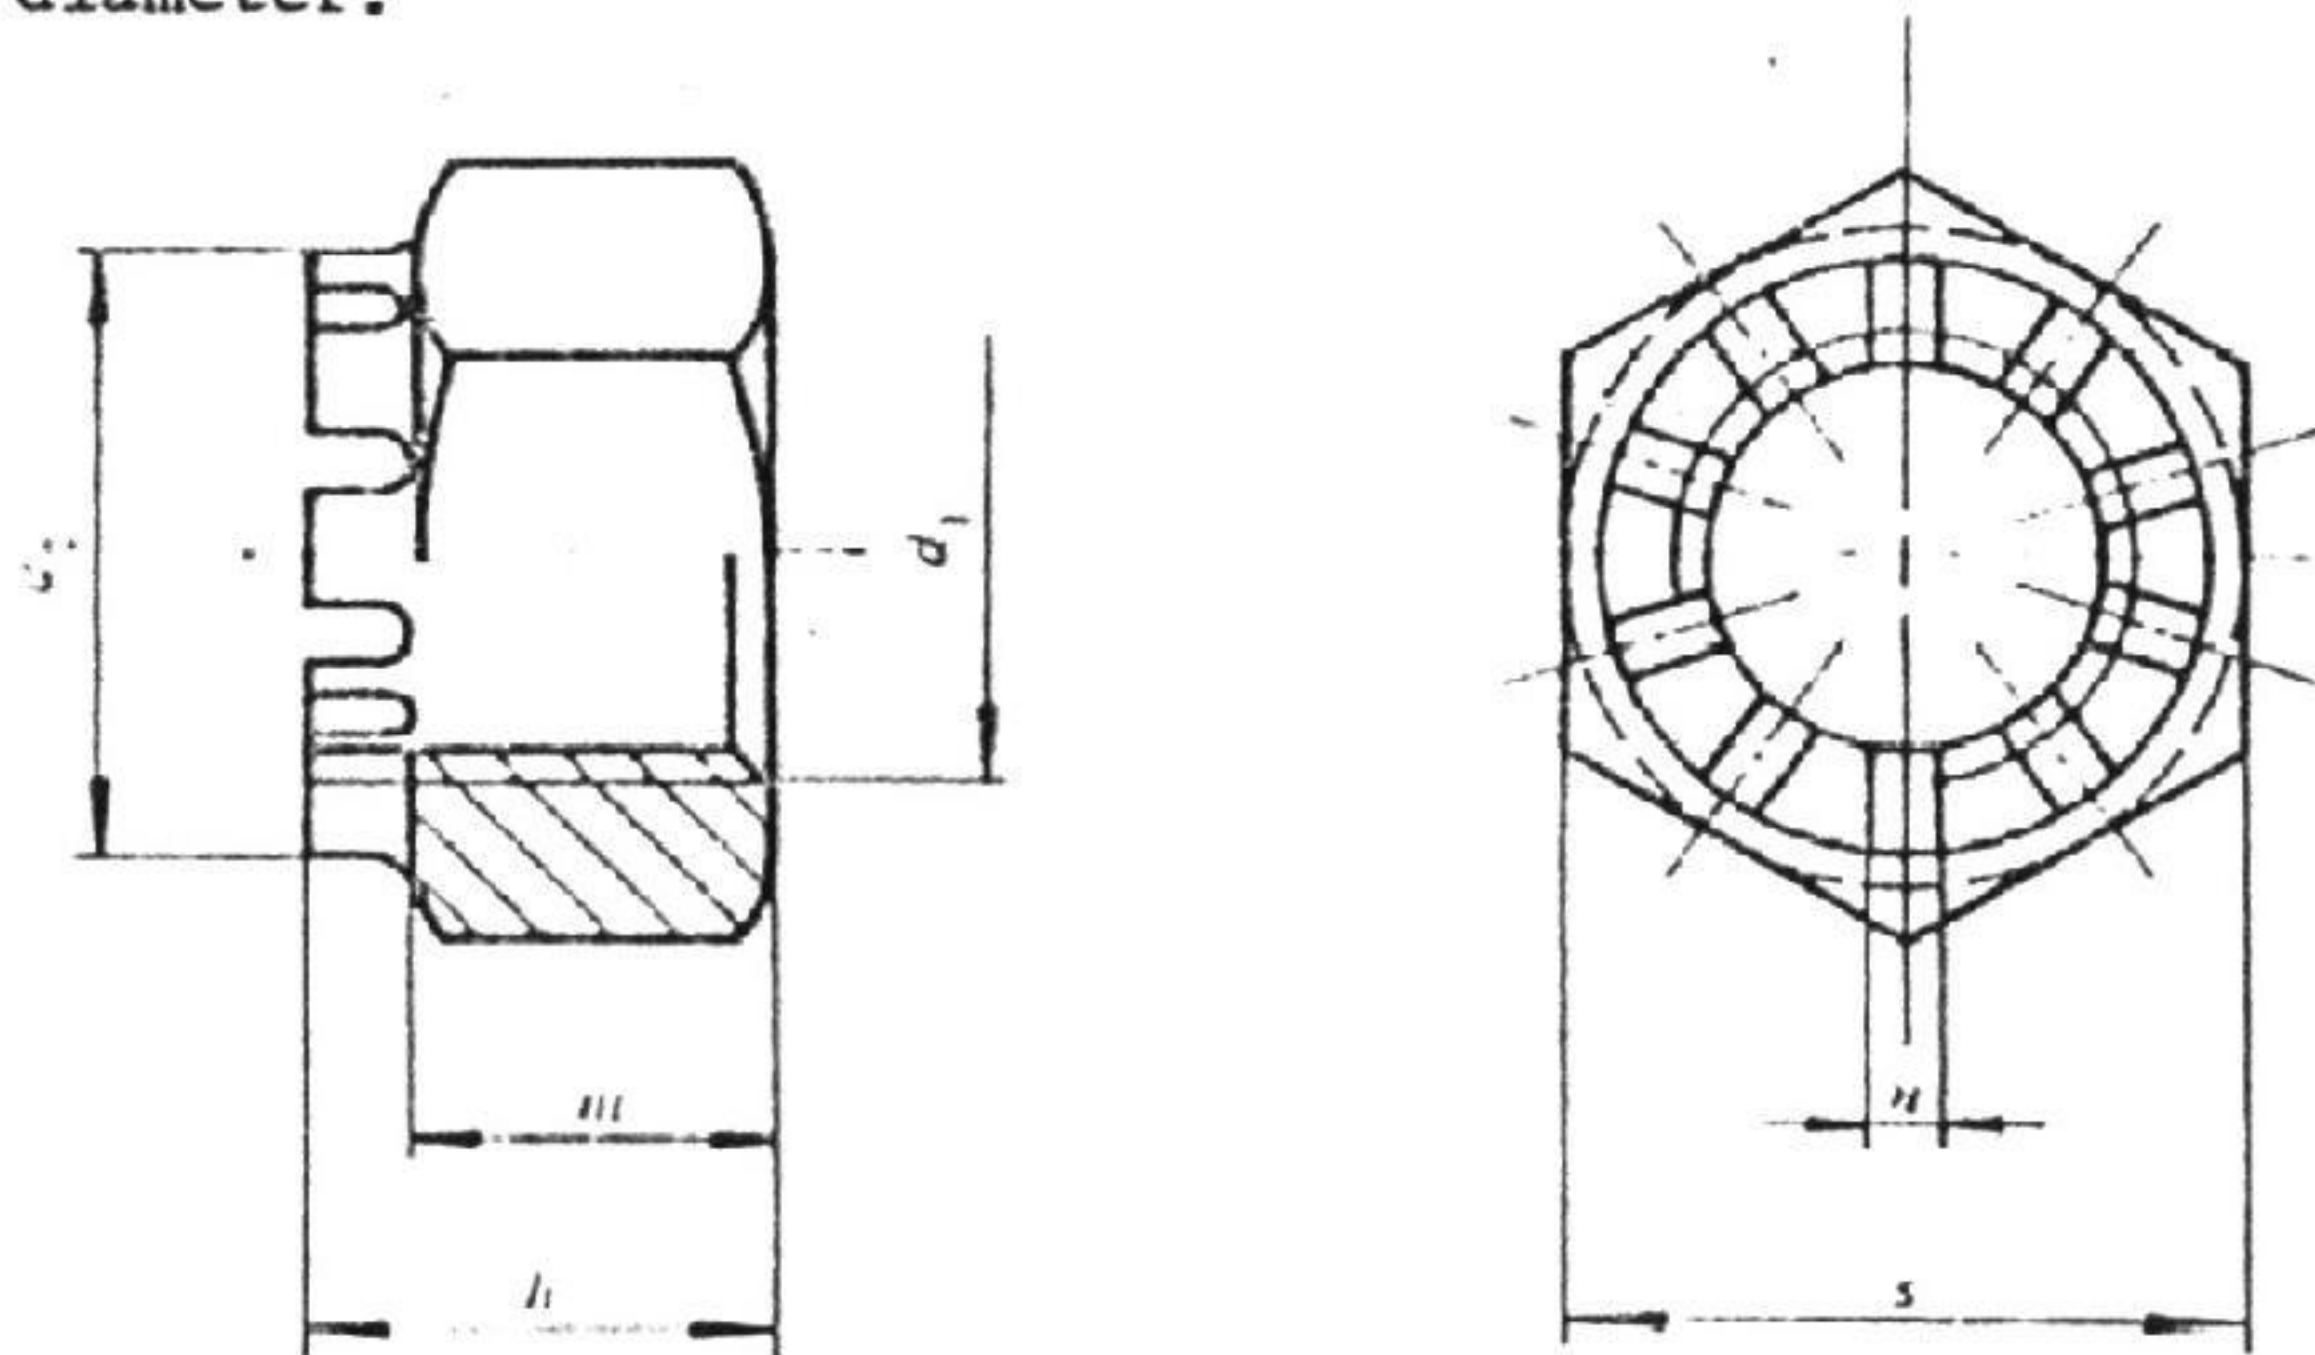

Lembah alur harus dilengkungkan atau dipingul tetapi tepinya tidak boleh tajam.

Satuan dalam milimeter

Diameter ulir $d_1$	$d_2$	$h$	$m$	$n$	$s$	Jumlah alur	Dia. nominal pena belah
42	58	46	34	9	65	8	8
45	62	48	36	9	70	8	8
48	65	50	38	9	75	8	8
52	70	54	42	9	80	8	8
56	75	57	45	9	85	8	8
60	80	63	48	11	90	8	10
64	85	66	51	11	95	8	10
68	90	69	54	11	100	8	10
72	95	73	58	11	105	10	10
76	100	76	61	11	110	10	10
80	105	79	64	11	115	10	10
85	110	88	68	14	120	10	13
90	120	92	72	14	130	10	13
95	125	96	76	14	135	10	13
100	135	100	80	14	145	10	13







**BADAN STANDARDISASI NASIONAL - BSN**  
Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lt. 3-4  
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270  
Telp: 021- 574 7043; Faks: 021- 5747045; e-mail : [bsn@bsn.or.id](mailto:bsn@bsn.or.id)